

SRL «FORTUS»

Республика Молдова, г. Кишинев,
ком. Стэучень, ул. Индустиалэ, 4
tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 email: fortus-rm@inbox.ru



SRL «FORTUS»


Republica Moldova, mun. Chişinău
com. Stăuceni, str. Industrială, 4
tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 email: fortus-rm@inbox.ru



Компания «Fortus» - многопрофильное предприятие, работающее на рынке Республики Молдова с 1992 года. Предлагает Вам современный продукт незаменимый в садоводстве и виноградарстве в частности при закладке интенсивных и супер интенсивных садов – предварительно напряженные шпалерные столбы, изготовленные нами по новейшей итальянской технологии на автоматизированных линиях.



Предварительно напряженные столбы изготавливаются нами следующих типов – сечением **70 x 80 (SBAP 80)**, **90 x 95 (SBAP 95)** и **100 x 120 (SBAP 120)** миллиметров высотой в стандартной нарезке от **2,40** до **5,50** метров, по желанию заказчика возможно изготовление столбов нужной ему длины.

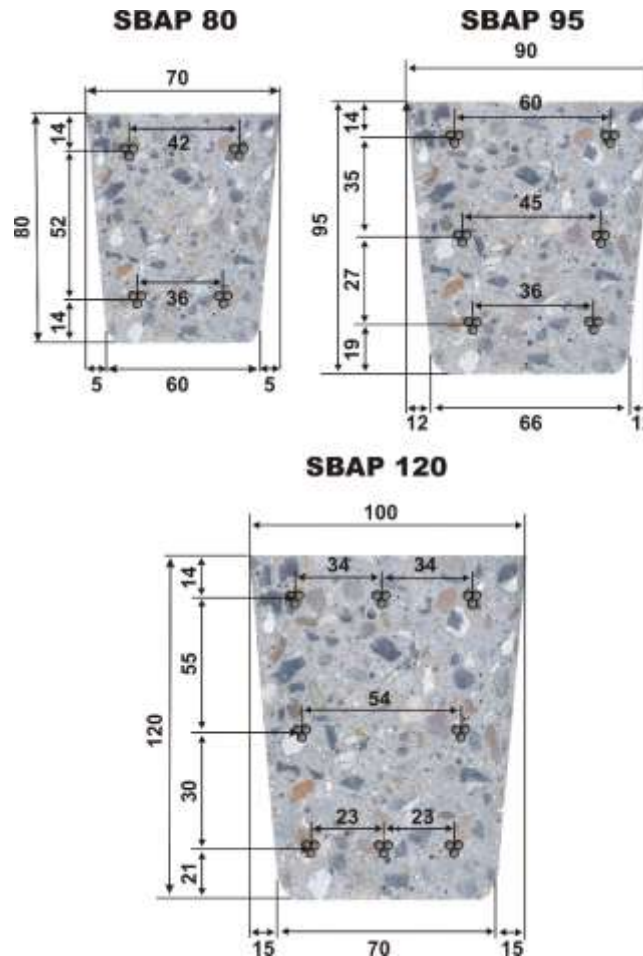

Некоторые характеристики столбов по типам:

Рядные **SBAP 80** - четыре троса (столбы диаметром 70 x 80 мм),

Краевые **SBAP 95** - шесть тросов (столбы диаметром 90 x 95 мм)

Угловые **SBAP 120** - шесть тросов (столбы диаметром 100 x 120 мм длиной до 4500 мм) и восемь тросов (длиной свыше 4500 мм).

Гарантированный срок использования 50 лет.

Номинальный вес 1 погонного метра

предварительно напряженный ж/б шпалерный столб 70 x 80 мм – **11,8 кг**

предварительно напряженный ж/б шпалерный столб 90 x 95 мм – **19,0 кг**

предварительно напряженный ж/б шпалерный столб 100 x 120 мм – **24,0 кг**



Производственные помещения.

Производство продукции происходит под конкретные заказы агропредприятий с учетом их требований к типу и длине шпалерных столбов.

SRL «FORTUS»

Республика Молдова, г. Кишинев,
ком. Стэучень, ул. Индуриалэ, 4
tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 email: fortus-rm@inbox.ru



SRL «FORTUS»

Republica Moldova, mun. Chişinău
com. Stăuceni, str. Industrială, 4
tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 email: fortus-rm@inbox.ru

Полный производственный цикл, начиная от заливки в линию бетонной смеси до момента снятия, нарезки и транспортировки на склад занимает не более 12 часов. Номинальная производительность составляет **5 130** п.м. столбов всех типоразмеров в течении одного производственного цикла или приблизительно **1 100** столбов длиной 4,5 метра.

Готовая к отправке продукция на складе



Для виноградников и садов



Отправка продукции клиенту.



Выезд на установку столбов

Дополнительно поставляем полный спектр аксессуаров необходимых для организации интенсивного сада или виноградника, выполняем проектирование и работа по закладке.



Установка столбов у заказчика с использованием GPS



Полностью обустроенный интенсивный сад



www.fortusconstruct.md

+ 373 691 28 731
+ 373 696 50 772
+ 373 609 78 569